MANORGA

L'INNOVATION EN PERMANENCE

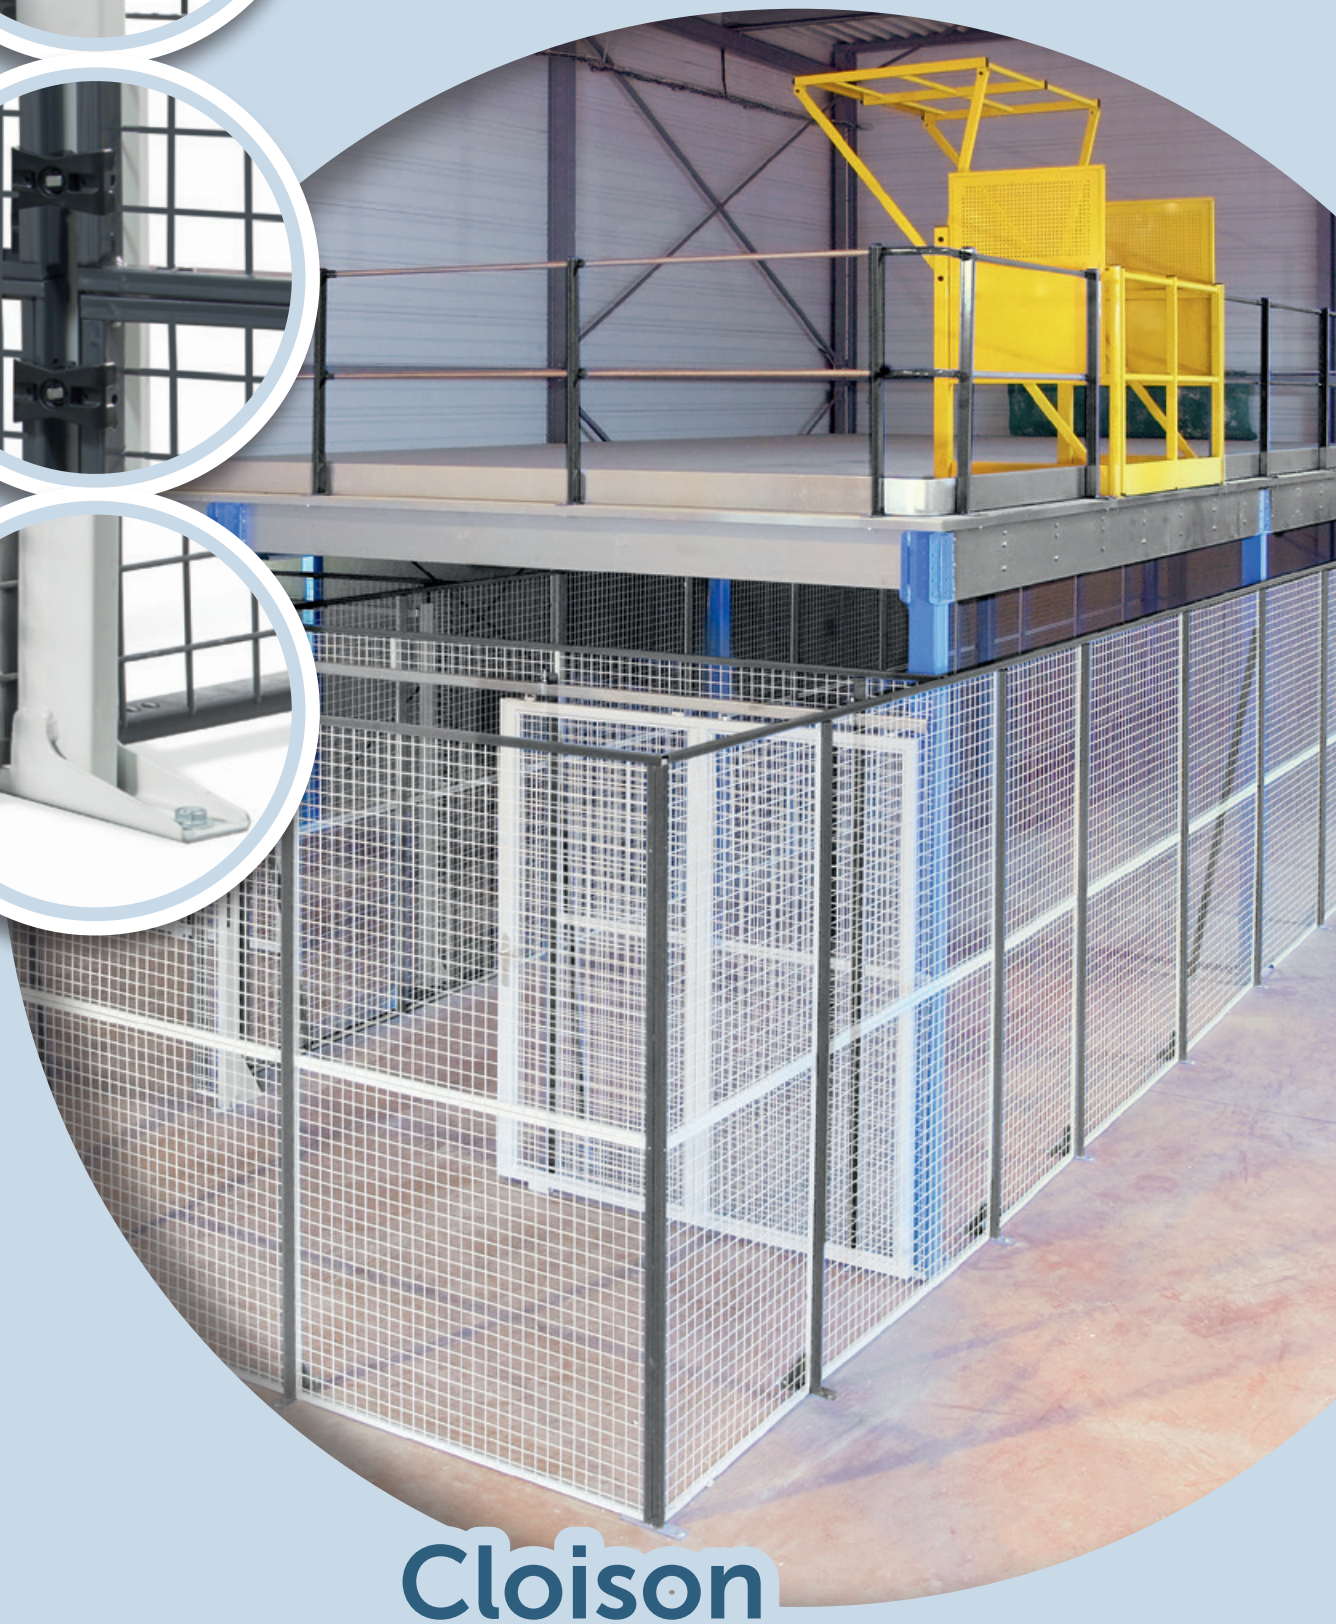

Cloison MODUL+

… une CLOISON multi-fonctions

Protège

les marchandises du vol et
de la détérioration

Délimite

les zones de stockage et
les postes de travail

Organise

les sites de production

Sécurise

les salariés grâce à une
délimitation efficace

… une CLOISON au TOP

S’installe facilement et rapidement

Le verrouillage des panneaux se fait directement sur les montants au fur et à mesure de l’assemblage. Le montage nécessite un outillage restreint.

Esthétique

vous pouvez d’ailleurs adapter son coloris au design et à l’environnement de votre entreprise.
Coloris standard : panneaux anthracite RAL 7024 et poteaux gris perle RAL 7035.

Suit l’évolution de votre entreprise

grâce au système auto-porteur entièrement modulable. Vous pouvez, par exemple, remplacer des panneaux entre-eux ou par une porte grillagée sans démonter la structure d’ensemble.
Un large choix de dimensions, de finition de poteaux et de portes disponibles également en catalogue.

Nouvelle accroche

Le nouveau système d’accroche innovant, simplifie le montage et rend la cloison indémontable de l’extérieur. L’assemblage des panneaux est rapide et se fait par simple bridage.

Fabriquée en France

dans le respects de valeurs humaines et environnementales.
Livraison dans des délais rapides grâce à l’option de départ H24.

… une cloison multi-solutions

grâce à mes nombreux composants et accessoires

Panneaux

- Panneau grillagé 50x50x3,5mm
- Panneau tôlé
- Panneau polycarbonate.

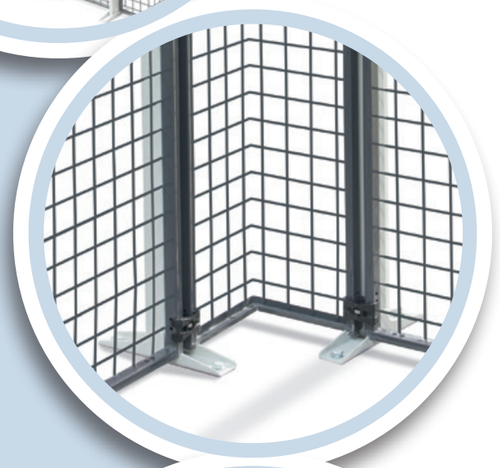

Poteaux et brides

Profilés avec platine de fixation au sol et système de verrouilleur unique pour une accroche facile et rapide des panneaux.

De nombreux accessoires

- Guichets de service
- Panneaux de sommet
- Fixations départ et finitions murales
- Toits grillagés
- Panneaux d'angle grillagés ou tôlés.

Portes

Battantes et coulissantes simples ou doubles.
Fermeture standard avec serrure 3 clés.
La porte battante tôlée est disponible avec des barres de fermeture anti-panique.

MODUL+

Informations techniques

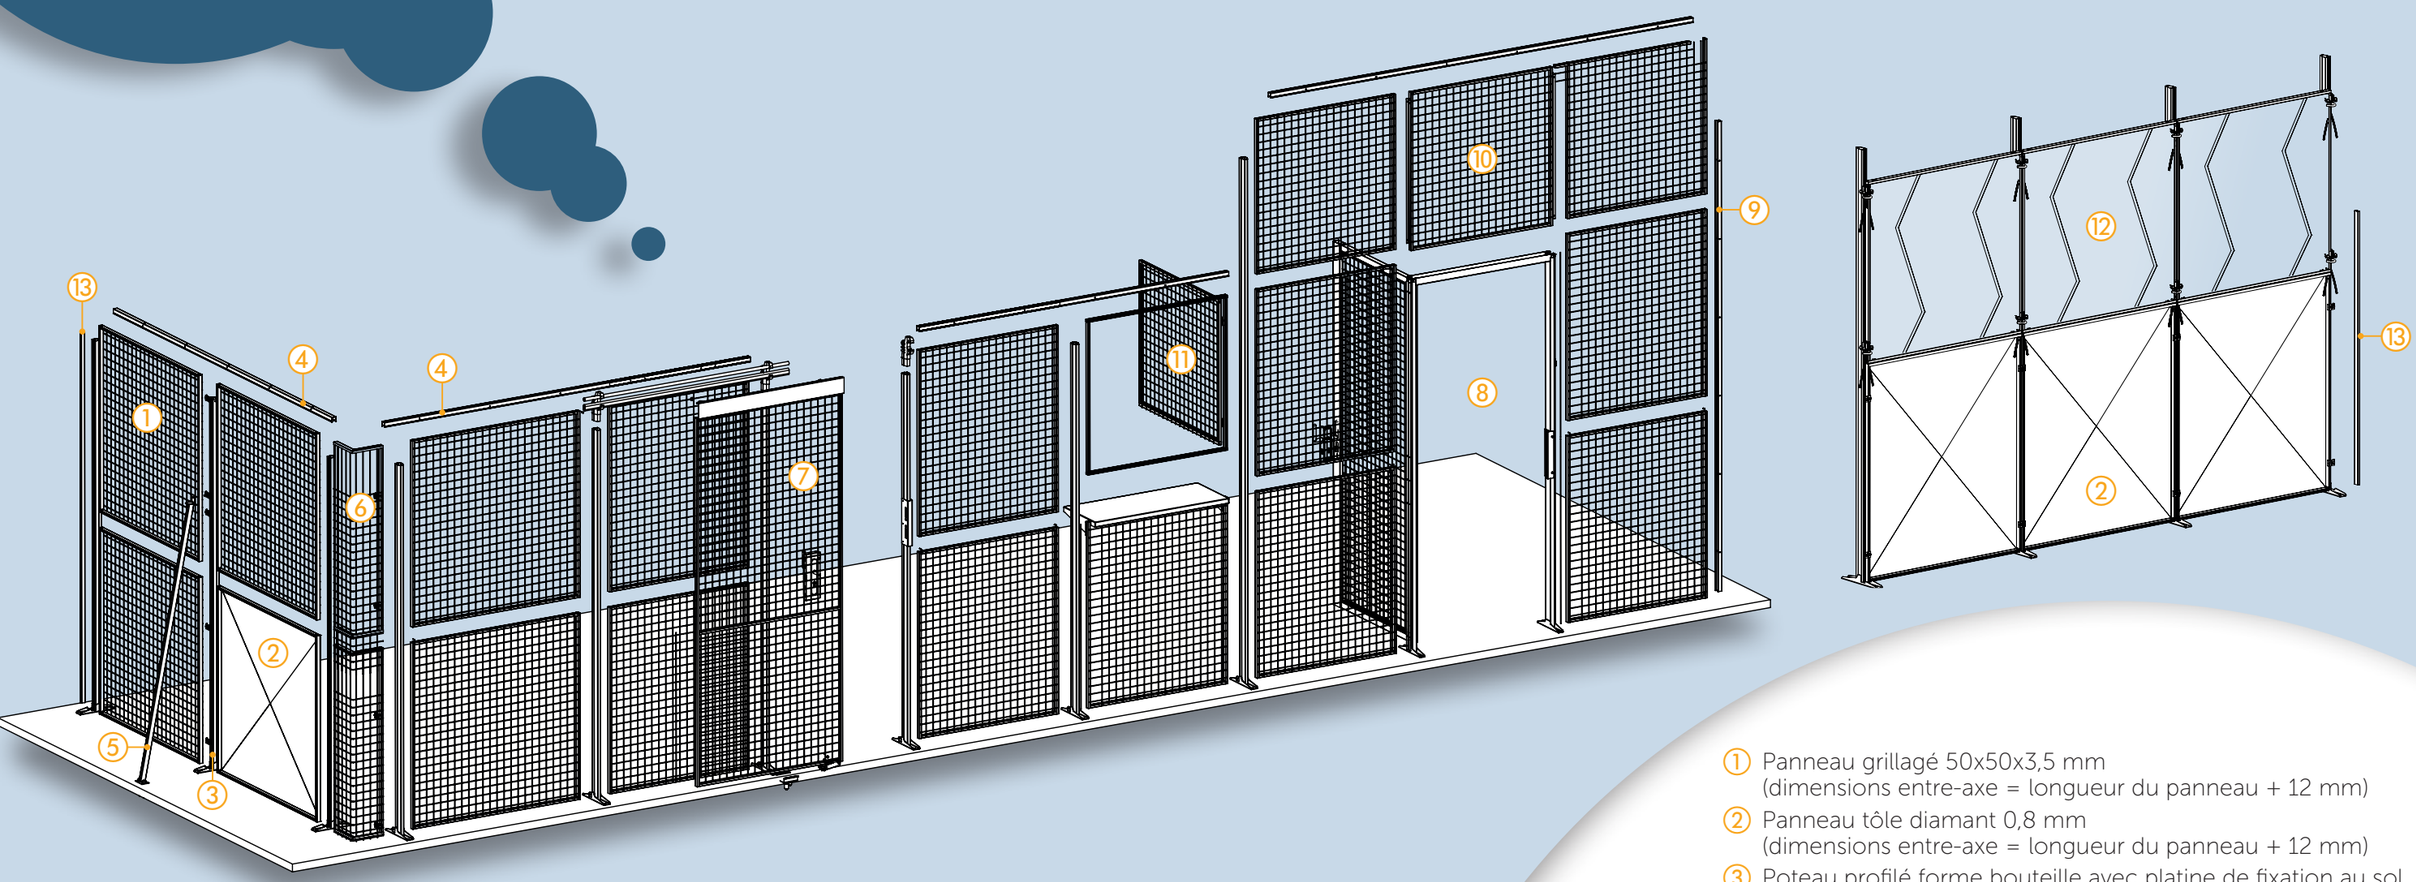



Coloris standards :

- Poteaux et portes RAL 7024
- Poteaux RAL 7035

1. Panneau grillagé 50x50x3,5 mm
(dimensions entre-axe = longueur du panneau + 12 mm)
2. Panneau tôle diamant 0,8 mm
(dimensions entre-axe = longueur du panneau + 12 mm)
3. Poteau profilé forme bouteille avec platine de fixation au sol
4. Profil «U» 31x30x1,5 mm
5. Stabilisateur
6. Panneau d'angle
7. Porte coulissante grillagée (existe également en version lames de tôle et en version semi-grillagée)
8. Porte battante grillagée avec fermeture à serrure 3 clés
(existe également en version tôle diamant et en version semi-grillagée)
9. Profil «U» de fixation au mur
10. Panneau de sommet grillagé
11. Guichet de service
12. Panneau plexiglass
13. Tube de finition 25x15 mm en cas de découpe des panneaux

- Toit grillagé
- Porte battante tôle diamant, 8 mm, fermeture anti-panique
- Porte battante grillagée modulable

MODUL+

Informations techniques

Panneaux

(dimensions en mm)

Dimensions	500	750	1000	1200	1500
Dim. entre-axes	512	762	1012	1212	1512

Dimension entre-axe = Longueur du panneau + 12 mm.

Porte battante simple

(dimensions en mm)

H	2200	2400	3000
H1	2193	2393	2993
H2	2148	2348	2948

L	1000	1200	1500
L1	982	1182	1482
L2	960	1160	1460

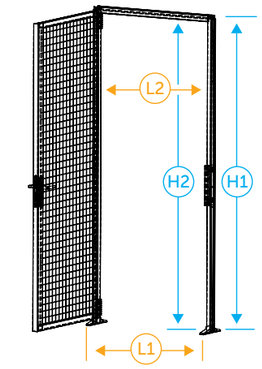

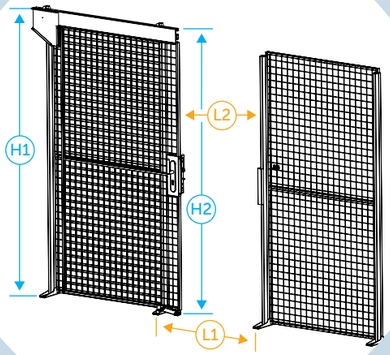

Porte coulissante simple

(dimensions en mm)

H	2200	2400	3000
H1	2313	2513	3113
H2	2301	2501	3101

L	1000	1200	1500	2000	2400	3000
L1	1000	1200	1500	2000	2400	3000
L2	772	972	1272	1772	2172	2772

Les portes coulissantes sont conçues en standard avec un rail de suspente rétractable permettant le passage libre de chariots et engins roulants de grandes hauteurs. Les roulettes ressorts de guidage au sol permettent d'absorber les inégalités jusqu'à 3 mm par mètre linéaire.

Porte battante double vantaux

(dimensions en mm)

H	2200	2400	3000
H1	2193	2393	2993
H2	2148	2348	2948

L	1000	1200	1500
L1	929	1129	1429
L2	741	941	1241

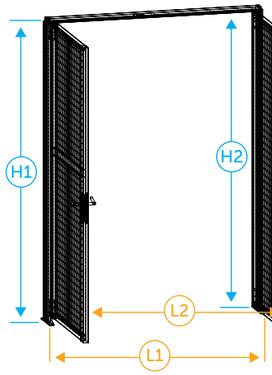

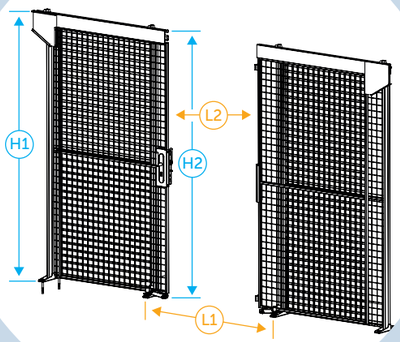

Porte coulissante double vantaux

(dimensions en mm)

H	2200	2400	3000
H1	2313	2513	3113
H2	2301	2501	3101

L	2200	2400	3000
L1	2200	2400	3000
L2	1798	1998	2598

Porte battante grillagée modulable

(dimensions en mm)

H	2200	2400	3000
H1	2196	2396	2996
H2	2173	2373	2973

L	1000	1200	1500
L1	1000	1200	1500
L2	774	974	1274

La porte battante modulable se fixe par charnières directement sur les poteaux déjà en place sans démonter l'ensemble installé.

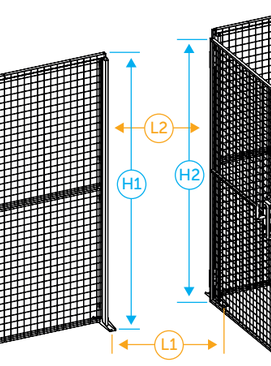

Cloison MODUL+

Protège - Délimite - Organise - Sécurise
Installation rapide et simple
Esthétique
Évolutive
Fabrication française

MANORGA
L'INNOVATION EN PERMANENCE

Photos non contractuelles, exemples de réalisations.
www.losfeldcommunication.com