

Epsilon



Le rayonnage mi-lourd, particulièrement adapté au stockage manuel de produits volumineux.



Le rayonnage évolutif pour de multiples applications

Implantation sur 2000 m² en stockage standard de cartons



Stockage vertical :
En simple ou double face.
Préconisé pour les charges longues :
tuyaux, tasseaux, bastings, ...

S'adapte à différentes utilisations
dans vos entrepôts
(cartons, volumes, picking, ...)



Une large gamme d'accessoires... pour une meilleure organisation

Séparations verticales tôlées


- Se fixent entre 2 lisses perforées
- Hauteurs : 400, 500, 600 ou 800 mm
- Profondeurs : 600, 800, 1000 ou 1200 mm

Séparations verticales fil Ø 8 mm

- Se fixent entre 2 lisses perforées
- Hauteurs : 340, 440, 540 ou 740 mm

Séparations pour lisses rectangulaires

- Bras de séparation L.500 mm **A**
- Séparations verticales : 500x500 mm **B**
- Séparations horizontales : H.500 mm P. 500 à 1200 mm **C**

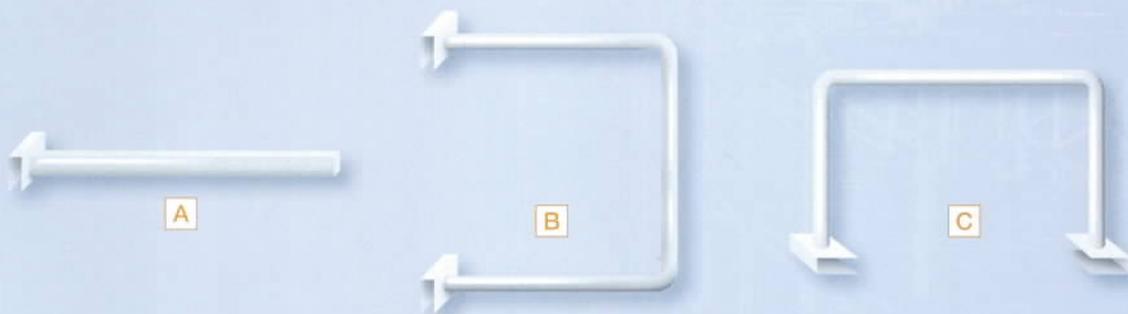


Lisses profilées pour épouser la forme des pneus et éviter les déformations



Lisses portemanteau

Platelages

Plusieurs types de platelages sont proposés pour répondre à chacune de vos configurations

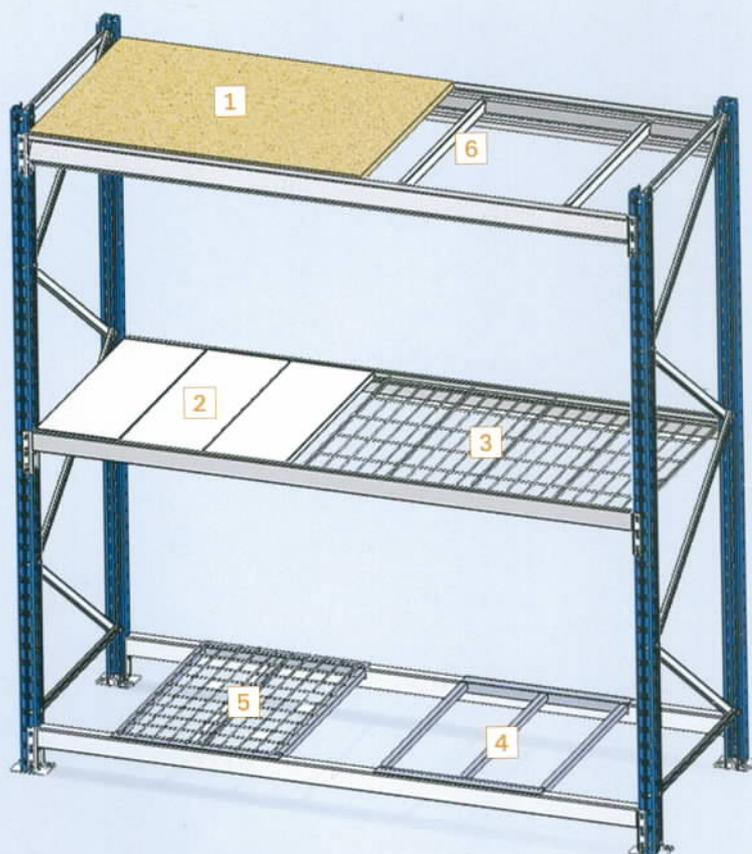

- 1 Platelage aggloméré 19 mm
Platelage mélaminé blanc 19 mm
- 2 Platelage métallique galvanisé
- 3 Platelage grillagé
- 4 Platelage tubulaire
- 5 Platelage fil
- 6 Traverse de répartition


Platelage aggloméré
19 mm



Platelage mélaminé blanc
19 mm



Platelage métallique
galvanisé

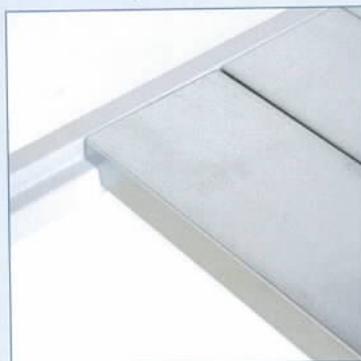

Platelage fil
électro-zingué




Traverses de répartition

- S'insèrent dans les encoches des lisses profils feuillure et Z
- Avec ou sans butée pour les lisses rectangles
- Recommandées pour éviter le flambage latéral des lisses
- Obligatoires pour les niveaux à partir :
 - d'une longueur de 2500 mm
 - d'une profondeur de 800 mm pour lisses feuillure et «Z»
 - d'une profondeur de 1000 mm pour lisses rectangles avec platelages aggloméré ou mélaminé.

Caractéristiques techniques

Echelles



- Montants profil bouteille 50x50 mm - ép. 1.5 mm
- Perforations doubles en façade au pas de 50 mm
- Charge maximum admissible par échelle : 4500 kg selon configuration
- Platines galvanisées 110x60 mm à boulonner à la base des montants
- Traverses et diagonales profil «C» 25x15 mm galvanisées à boulonner sur les montants
- Hauteurs : de 1750 mm à 4500 mm par multiples de 250 mm
- Profondeurs : de 400 mm à 1200 mm
- Coloris bleu RAL 5015

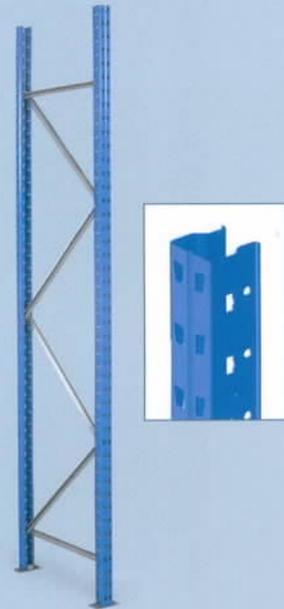

Lisses

Un large choix de profils pour de multiples applications

- Coloris gris perle RAL 7035
- Profils feuillure et « Z » avec encoches pour l'accroche des traverses de répartition
- Connecteurs 3 griffes soudés en extrémité
- Goupille de sécurité en option pour un blocage de la lisse sur le montant de l'échelle.

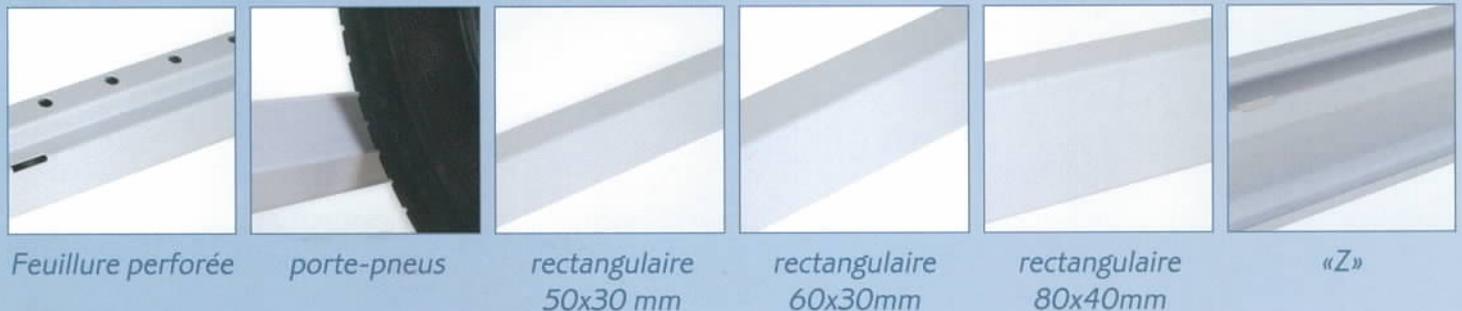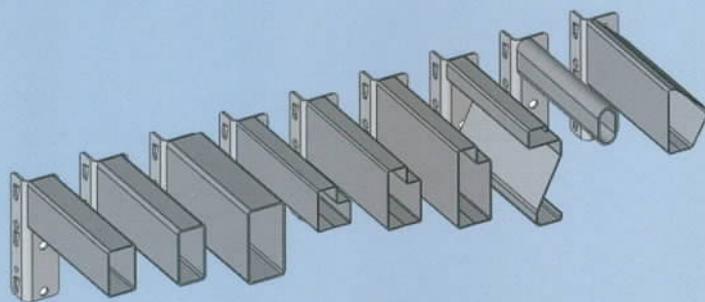

Capacités de charges maximales admissibles par paire de lisses*

	LONGUEURS (mm)	1000	1250	1500	1800	2000	2250	2500	2700	3000
PROFILS	50x30x15/10°	1004 kg	802 kg	556 kg	386 kg	312 kg	246 kg	200 kg	170 kg	138 kg
	60x30x20/10°	1500 kg	1354 kg	1078 kg	748 kg	606 kg	478 kg	388 kg	332 kg	268 kg
	80x40x20/10°	1500 kg	1188 kg	962 kg	826 kg	668 kg				
	Ovale portemanteau 40x20x2/10°	424 kg	326 kg	226 kg	156 kg	126 kg	100 kg			
	Feuillure 45x36x10/10°	630 kg	533 kg	465 kg	384 kg	324 kg				
	Feuillure 65x36x12/10°	1100 kg	914 kg	792 kg	683 kg	633 kg	565 kg	470 kg		
	Feuillure 85x36x15/10°	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1409 kg	1146 kg	948 kg	832 kg	689 kg
	«Z» 107x36x15/10°	1500 kg	1376 kg	1252 kg	1130 kg	934 kg				
	Porte pneus «Λ» 70x43x10/10°	450 kg	370 kg	300 kg	240 kg	210 kg	180 kg			
	Feuillures perforées 65x36x12/10°	880 kg	731 kg	633 kg	546 kg	506 kg	452 kg	376 kg		

(*) Capacités maximales uniformément réparties calculées selon recommandations FEM 10.2.02.
Les charges mentionnées varient selon les conditions d'utilisation.

robuste et ingénieux pour une implantation facile de plate-forme ou d'installation à plusieurs niveaux



Envie de couleurs: une large palette de coloris RAL à disposition (+5%).

Standard



7035
Lisses

5015
Echelles

1004

1013

2004

3000

5010

5018

6011

7024

9005

9006

9010

Delrez & Lourtie SA
rue Haute Claire 20
4041 Milmort
T. : 04/344.45.18 F. : 04/228.77.19
info@delrez-lourtie.be
www.rangement-industriel.com

UN SAVOIR-FAIRE ET DES MOYENS PERFORMANTS À VOTRE SERVICE