FICHE PRODUIT

VESTIAIRES PLASTIQUE - GAMME «ULTRA» INDUSTRIE SALE & PROPRE

Le vestiaire ULTRA-RÉSISTANT, qui NE ROUILLE PAS!



Extrêment solide, le vestiaire plastique est utilisable dans les milieux humides et salins (industrie alimentaire, médicale, hôtellerie, piscines, spas, centres nautiques...). Grâce à ses performances exceptionnelles en terme de résistance aux chocs et à l'usure, il est idéal pour les lieux à fortes fréquentations (écoles, clubs de sport, gares...).

Seule solution Outdoor, le vestiaire plastique ULTRA offre une haute résistance aux actes de vandalisme et permet donc de proposer une solution de rangement sécurisée afin d'assister sereinement aux évènements sportifs et culturels (matchs, concerts, festivals...).

AVANTAGES PRODUIT:

- · Utilisation intérieure et extérieure
 - Water proof
 - Protection anti-UV
 - Ne rouille pas
- Plastique rigide ULTRA solide de qualité alimentaire
- · Extrême résistance aux chocs et à l'usure
- · Excellente résistance aux actes de vandalisme
- Haute résistance aux agents chimiques (détergents, acides, graisses...)
- Résistant aux températures extrêmes : -40C° / + 80C°
- Entretien facile et lavable au nettoyeur haute pression
- · Très longue durée de vie du produit
- 100% recyclage

CARACTÉRISTIQUES :

- · Vestiaire en polyéthylène haute densité (PEHD) roto-moulé
- Densité du PEHD : 0.941-0.965 g/cm³
- Corps avec rainures verticales & horizontales pour une rigidité maximale
- I étagère supérieure
- I cloison de séparation amovible en plastique pour vêtements de ville/travail (pour la version industrie salissante uniquement)
- Tringle en PVC munie de 2 crochets en plastique
- Charnières ultra-résistantes avec tige en INOX sur toute la hauteur
- Porte robuste à double paroi, bombée au 2/3
- Ouverture des portes à 110 °
- Aérations pour la ventilation des 2 côtés, Ø 55 mm (porte étanche)
- Plaque de renfort en INOX AISI 304, épaisseur 13/10e
- Fermeture I point par moraillon débrayable
- Emplacement pour numérotations/étiquetages, 35 x 75 mm
- 6 orifices Ø 8 mm sur chaque côté pour solidariser les vestiaires
- Visserie en nylon fournie : 6 vis M8 + 6 écrous M8
- Coloris pour le corps : gris
- Coloris pour les portes : Bleu, Rouge, Jaune, Vert

DIMENSIONS:

- Dim. passage utile : L175 × H.300 mm
- Dim. intérieures de la case supérieure : L342 × P445 × H210 mm
- Dim. corps : L385 × P500 × H1810 mm
- Dim. hors tout: L385 x P515 x H1810 mm



Utilisation intérieure/extérieure Protection contre les U.V.



Moraillon débrayable assurant une meilleure résistance à l'effraction par rotation



Encoche inox double paroi rigide, dans laquelle la came vient se crocheter pour un niveau de résistance accrue



Corps avec rainures pour une stabilité et une rigidité optimales



Aérations sur toutes les portes pour une ventilation naturelle à l'intérieur de la case

FICHE PRODUIT

COLORIS & RÉFÉRENCES









DÉSIGNATION	RÉF. INDUSTRIE PROPRE	RÉF. INDUSTRIE SALISSANTE	LxPxHmm
Vestiaire I porte en PEHD - gris bleu	ULTRA/VEST-IP/GB	ULTRA/VEST-IS/GB	385 × 500 × 1810
Vestiaire I porte en PEHD - gris rouge	ULTRA/VEST-IP/GR	ULTRA/VEST-IS/GR	385 × 500 × 1810
Vestiaire I porte en PEHD - gris jaune	ULTRA/VEST-IP/GJ	ULTRA/VEST-IS/GJ	385 × 500 × 1810
Vestiaire I porte en PEHD - grisvert	ULTRA/VEST-IP/GV	ULTRA/VEST-IS/GV	385 × 500 × 1810







FICHE PRODUIT

ACCESSOIRES EN OPTION

COIFFE -

Usage intérieur : recommandée dans des secteurs d'activités soumises aux différentes règles sanitaires (hopitaux, agro-alimentaire...), ellle évite la dépose d'objets en haut du vestiaire, facilite l'entretien et améliore les conditions d'hygiène du personnel.

Usage extérieur : rendant impossible la dépose d'objet, elle permet à l'eau de pluie de s'écouler évitant ainsi toute stagnation.

CARACTÉRISTIQUES:

- Coiffe en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Angle d'inclinaison : 19°
- Dim. hors tout: L.385 x P.500 x H.200 mm
- Hauteur du vestiaire avec coiffe : H.2000 mm
- Visserie fournie
- Coloris: gris



RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	LxPxHmm
ULTRA/COIFFE/G	Coiffe en polyéthylène haute densité (PEHD) - gris	385 × 500 × 200

SOCLE RÉHAUSSEUR



Usage intérieur : les socles vous offrent de multiples avantages en surélevant les casiers dans des pièces ou le sol est régulièrement sousmis au nettoyage au seau d'eau.

Usage extérieur : à utiliser lorsque les casiers sont placés dans des zones humides.

CARACTÉRISTIQUES:

- Socle réhausseur en polyéthylène haute densité (PEHD)
- Dim. hors tout: L.385 x P.500 x H.90 mm
- Hauteur du vestiaire avec socle réhausseur : H.1905 mm
- Visserie fournie
- Coloris: gris

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	L x P x H mm
ULTRA/SOCLE/G	Socle réhausseur en polyéthylène haute densité (PEHD) - gris	385 × 500 × 90

OPTION: LES SERRURES



SERRURE À CLÉS

Pour une utilisation dans le cas où chaque casier est affecté à un utilisateur en particulier. Une clé passe (réf. 8070) est disponible en cas de perte de la clé.



POIGNÉE SERRURE À CODE 4 CHIFFRES

Alternative intéressante pour des utilisateurs permanents ou temporaires sans avoir à gérer les clés et les cadenas. Une clé passe (réf. SERPOIGN/4CODE/CLE) permet de déverrouiller la serrure en cas d'oubli du code.




POIGNÉE SERRURE À CODE 3 CHIFFRES

Pas de gestion de clés, ni de cadenas, pour utilisateurs permanents. La serrure est réinitialisable en cas de perte du code utilisateur à l'aide d'une lamelle. (fournie avec les serrures)

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	RÉFÉRENCES CLÉS PASSE
SERCLE/NEW	Serrure à clés	8070
2 SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres	SERPOIGN/4CODE/CLE
3 SERR/CODE/EUROL	Poignée serrure à code 3 chiffres	-

FICHE PRODUIT

LES DIMENSIONS

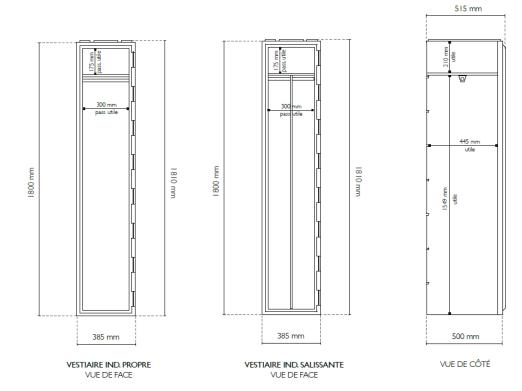



VUE DE HAUT