

# H5

Cloison permettant tout type de remplissages de 6 à 52 mm, maintenus sous parclofes aluminium ou PVC

Vitrage simple : 6 à 52 mm

Vitrage double : 6 à 8 mm

2 panneaux de plâtre (13 mm) /  
2 panneaux d'aggloméré (12 à 16 mm)  
+ Isolant acoustique 30 mm

1 panneau d'aggloméré (19 mm)

Modulation plaque de plâtre : 1200 mm

Modulation panneau aggloméré : 1250 mm

Revêtements :

mélaminé, stratifié, vinyle ou tôle

**Solutions facilitées de mise en oeuvre jusqu'à 8 mètres avec profil de base renforcé**

Hauteur standard (CERFF) : 3600 mm

Angles : 2D carré / 3D / 135° / Variable

Rattrapage horizontal / vertical des  
hors niveaux :  $\pm 15$  mm


**Options :**

Plinthe / colonne électrique

Store vénitiens



**Fixations :**

Ressort + excentrique




H5R17 - H5R60

H5R70 - H5R74

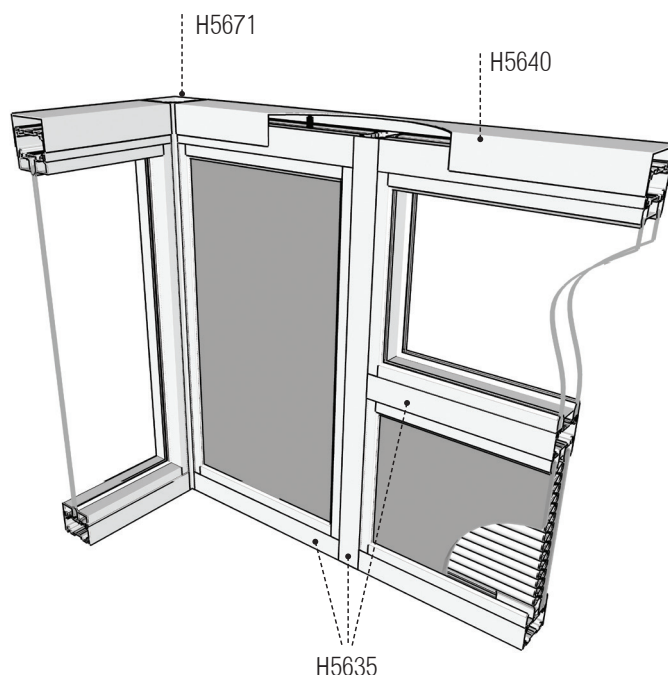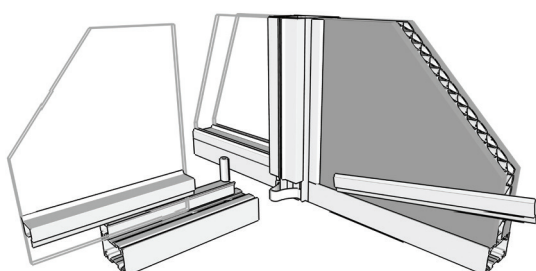

Ossature aluminium, 60 mm  
43 à 47 dB Rw  
40 à 44 dB Ra

CERFF  
GARDE-CORPS



Porte battante :

- toute hauteur
- avec imposte fixe
- avec imposte filante

Porte coulissante, système EASY :

- toute hauteur
- avec imposte fixe

Porte verre coulissante toute  
hauteur, système CUBE

# H5Jc

## Cloison avec panneaux en applique et joint-creux de largeur variable

2 panneaux d'aggloméré (16 ou 19 mm)  
+ Isolant acoustique 60 mm

Modulation panneau : 250 à 1220 mm  
Revêtements : mélaminé ou stratifié avec  
chants plaqués sur les 4 faces

*Épaisseur avec remplissage : 94 ou 100 mm*


Hauteur maxi (CERFF) : 3000 mm

Panneaux tenus par système d'accroche au dos  
des panneaux sur ossature aluminium

Joint creux horizontal ou vertical de 0 à 30 mm  
sur 1 ou 2 faces

Rattrapage horizontal / vertical des hors  
niveaux:  $\pm 15$  mm

Habillage des angles 2D :

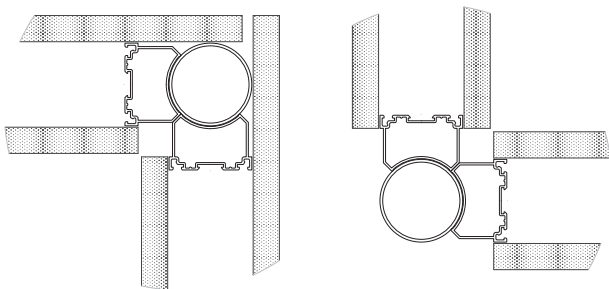


### Options :

Plinthe / colonne électrique

### Fixations :

Ressort + excentrique

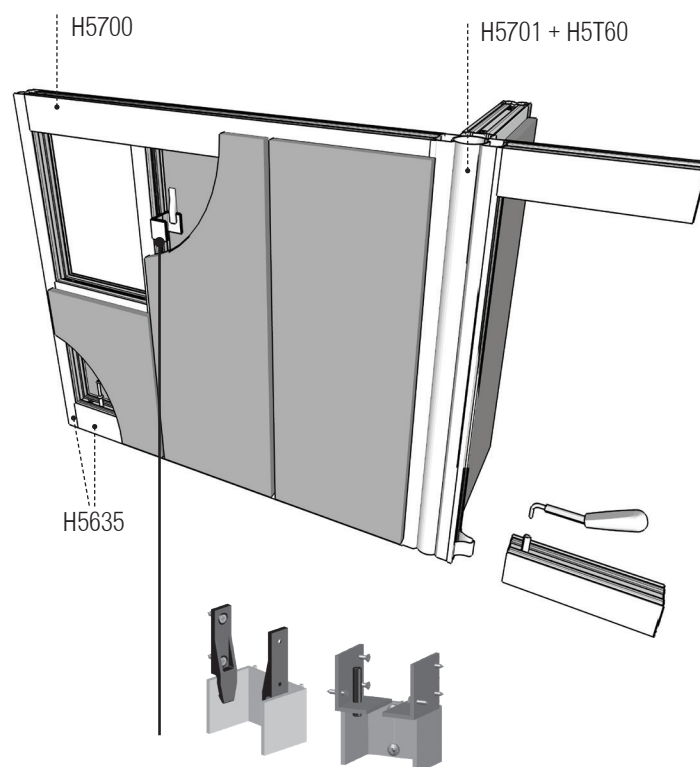

Ossature aluminium, 60 mm

44 à 49 dB Rw

42 à 47 dB Ra

CERFF



Porte battante :

- toute hauteur
- avec imposte fixe
- avec imposte filante

# H5T

## Cloison simple vitrage centré ou double vitrage en bord à bord toute hauteur

Simple vitrage ou double vitrage à chants polis et arêtes abattues sur les hauteurs

Hauteur maxi 3000 mm (DTU 35.1) :  
10 mm - 55/2 (10,8 mm)

Hauteur maxi 3300 mm (DTU 35.1) :  
12 mm - 66/2 (12,8 mm)

Finition sans montant intermédiaire entre les vitrages

Tenue des vitrages verticalement :

- jonc aluminium anodisé
- jonc polycarbonate transparent
- adhésif

Angles :

jonc 2D / 3D ou angles standard

### Options :

Plinthe / colonne électrique

SIMPLE  
VITRAGE CENTRÉ



DOUBLE  
VITRAGE



---

Ossature aluminium, 60 mm  
34 à 44 dB Rw  
32 à 43 dB Ra  
**GARDE-CORPS**

---



Porte battante :

- toute hauteur
- avec imposte fixe
- avec imposte filante

Porte verre coulissante toute hauteur, système CUBE