

Rayonnages

Flip • Fliclass • Fliplus



A chaque besoin de stockage, sa solution !



Flip & Flicklass

Caractéristiques générales

Poteaux :

Profils « C » 40x20x10x1,5mm perforés au pas de 62,5 ou 31,25 mm

Charge admissible : jusqu'à 1500 kg par travée

Pied plastique

Platine 80x50 galvanisée.

Tablettes :

- **Tubulaires 1 Flip** : élément monobloc en tubes soudés section 20x20 mm avec 4 connecteurs d'accrochage aux extrémités.
Charge admissible : jusqu'à 250 kg par niveau
- **Tôlées 2 Flicklass** : Tôle pliée et soudée avec 4 connecteurs d'accrochage aux extrémités.
Charge admissible de 125 à 200 kg par niveau uniformément répartis selon la configuration.
- **Tablette spéciale : 8 barreaux** dans le sens de la profondeur **5**
L. 1340 x P.600 mm - charge jusqu'à 60 kg
L. 1340 x P.1200 mm - charge jusqu'à 120 kg
- grillagées : sur consultation.



Dessus de tablettes* :

Pour une meilleure finition et le stockage de petites pièces non conditionnées

- Iso bois naturel épaisseur 2.5mm **3**
- Iso bois laqué blancs épaisseur 2.5mm
- Iso flex bleu **4** (pour le stockage de produits gras ou humides).

Accessoires :

- Rebord supérieur de tablette* **6**
- Arrêteoir de côté : tige métallique diam. 4mm **7**
- Arrêteoir central* (pour marquer une séparation centrale) **8**
- Indicateur d'allée **9**
- Fonds et côtés : grillagés ou iso bois laqué blanc
- Séparations coulissantes tôlées
- Croisillon latéral de renfort pour les profondeurs 1000, 1200 et 1500x800 mm

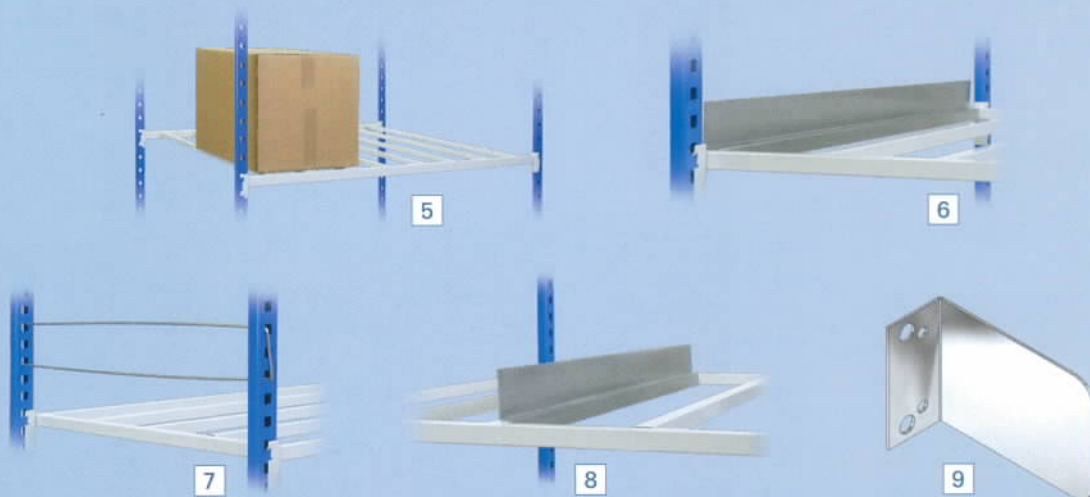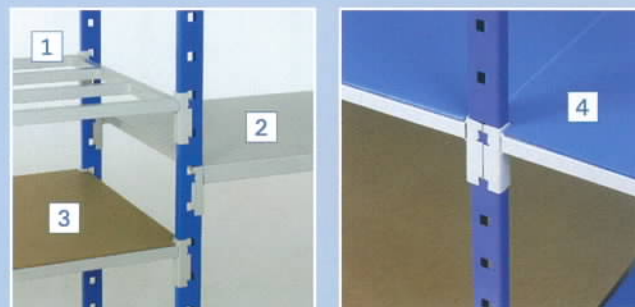

Finition :

Peinture epoxy coloris standard poteaux bleu RAL 5015 et tablettes gris perle RAL 7035.

Dimensions :

Hauteurs	De 1000 à 3000 mm par multiples de 250 mm
Largeurs	750, 1000, 1250 ou 1500* mm
Profondeurs	300, 366, 400, 500, 600, 700, 800*, 1000* ou 1200* mm

*uniquement pour les tablettes tubulaires.

DELREZ-LOURTIE s.a.

Rue Haute Claire, 20
B 4041 Milmort

Tel +32 (0) 4 344 45 18

Fax +32 (0) 4 228 77 19

Email : info@delrez-lourtie.be

Website : www.raccords-tubulaires.com



Rayonnage Flip avec tablettes tubulaires et dessus isobois.

- ▷ Montage facile et rapide, sans vis ni boulon
- ▷ Les tablettes s'enclenchent simplement dans les poteaux
- ▷ Les tablettes Flip et Fliclass sont parfaitement compatibles entre elles
- ▷ Sans croisillon pour une utilisation en double face
- ▷ Possibilité d'ajouter, enlever ou déplacer des tablettes sans démonter l'ensemble déjà installé.
- ▷ Large choix de dimensions pour une optimisation de l'installation et réduction des coûts.



Rayonnage Fliclass avec tablettes tôlees.



Les tablettes Flip et Fliclass sont entièrement compatibles entre-elles.



La tablette tôleée profondeur 366 mm permet l'accroche de dossiers suspendus.

Flīplus

Le rayonnage charges lourdes



Caractéristiques générales

Poteaux :

Profils « C » 50x30x15x1.5mm perforés au pas de 62.5 ou 31.25 mm
Charge admissible : jusqu'à 2500 kg par travée.

Tablettes :

Toutes les tablettes sont constituées d'une structure tubulaire avec 4 connecteurs d'accrochage 2 griffes pour le type 250 et 3 griffes pour le type 500.

- **Tubulaires type 250** : élément monobloc en tubes soudés section 20x20 mm
Particulièrement adaptées pour le stockage en grandes hauteurs et installations sur plusieurs niveaux
- **Tubulaires type 500** ¹² : élément monobloc en tubes soudés section 35x20 et 20x20 mm
- **Tôlées** ¹³ : tôle pliée et soudée sur la structure tubulaire type 500
- **Grillagées** ¹⁴ en maille 50x50mm fil 3mm soudé sur la structure tubulaire type 500
Idéales pour le stockage en entrepôt équipé de système de sécurité incendie et préserve la luminosité
Évitent l'accumulation de poussière
Charge admissible des tablettes : jusqu'à 500 kg par niveau selon la configuration.

Dessus de tablettes :

- Isobois naturel 2.5 mm
- tôle épaisseur 0.8 mm galvanisée
- Aggloméré 8 mm.

Accessoires :

- Pieds plastique
- Platines soudées
- Platines 110x50x3 mm galvanisées
- Croisillon de renfort latéral
- Arrêteurs (*central, extrémité, de côté*) voir accessoires Flip
- Fonds et côtés
- Goupilles de sécurité.



Finition :

Peinture epoxy coloris standard bleu RAL 5015.

Dimensions :

Hauteurs	De 1000 à 8000mm par multiples de 250 mm
Largeurs	760*, 1010, 1260 ou 1510* mm
Profondeurs	300*, 366*, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 ou 1200* mm

* uniquement pour les tablettes tubulaires.



DELREZ-LOURTIE s.a.

Rue Haute Claire, 20
B 4041 Milmort

Tel +32 (0) 4 344 45 18

Fax +32 (0) 4 228 77 19

Email : info@delrez-lourtie.be

Website : www.raccords-tubulaires.com



*Le rayonnage FLIPLUS permet la réalisation
d'installations sur plusieurs niveaux*





D'une simple travée aux installations les plus conséquentes ... des capacités techniques et des solutions pour satisfaire vos exigences !



Envie de couleurs : une large palette de coloris RAL à disposition (+5%).



DELREZ-LOURTIE s.a.

Rue Haute Claire, 20
 B 4041 Milmort
 Tel +32 (0) 4 344 45 18
 Fax +32 (0) 4 228 77 19
 Email : info@delrez-lourtie.be
 Website : www.raccords-tubulaires.com

UN SAVOIR-FAIRE ET DES MOYENS PERFORMANTS À VOTRE SERVICE